



Nerezový pojistný ventil pro pивní tanky PVP1, DN40, 1.4301

SERIE PVP1 – připojení DIN11851


POUŽITÍ A MONTÁŽ :

Pojistný ventil se používá tam, kde je nutno jistit zařízení a prostory pracující s provozním přetlakem proti jeho nedovolenému stoupnutí nad stanovenou mez. Je určen zejména pro jištění pivních tanků do objemu 100hl, kategorie III.

Číslo PED certifikátu : 901/17/PED/B; OS1735

VÝHODY :

- určen pro vzduch a CO₂
- světlost DN40, potravinářské šroubení DIN11851
- materiál tělesa : 1.4301, AISI304
- pracovní tlak: 0-2,8 bar
- maximální otevírací přetlak: 3,0bar
- provozní teplota: 1 až 50°C
- těsnění: potrav. silikon
- vysoká spolehlivost, dlouhá životnost
- možno zhotovit i připojení : vnitřní závit G5/4", popř. CLAMP
- dodací lhůta bude upřesněna

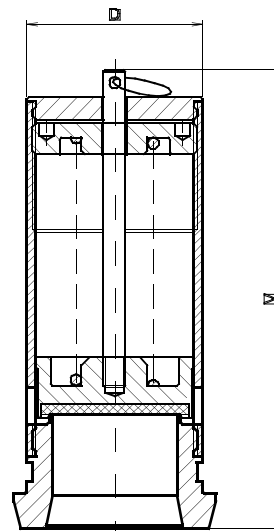

ROZMĚRY, VELIKOSTI A CENY :

MODEL	Připojení	Průměr sedla (mm)	Průtok při 1,1x po (l/min)	Rozsah tlaku (bar)	V (mm)	D (mm)	Hmotnost (kg)
PVP1a	DN40	34	10-100	0,5-2,0	125	48	0,73
PVP1b	DN40	34	110-160	2,1-3,0	125	48	0,73

Pružina „a“ - válcová tlačná : 3x25x74x8,25

Pružina „b“ - válcová tlačná : 3,2x25,4x74x7,75

POKYNY PRO OBJEDNÁVKU :

V objednávce prosíme uvést počet kusů a otevírací přetlak

KONTAKT :

Midox Brewery Components s.r.o.
1. máje 35
798 26 Nezamyslice
tel./fax/mob.: 581 110 872/876 / 602859504
e-mail: ddpl@volny.cz, etatron@etatron.eu
www.midox.cz, www.etatron.eu

