



# Nerezový sedlový ventil pro vysoké teploty serie JZF

## SERIE JZF H - závitový


### POUŽITÍ A MONTÁŽ :

Ventil se používá pro otevírání (uzavírání) kapalin a plynů pomocí tlakového vzduchu. Montuje se ve směru šipky do libovolné polohy, při nesvislé poloze potrubí obvykle pohonem nahoru.



### VÝHODY :

- vhodný pro vodu, vodní páru, oleje, slabé kyseliny a zásady
- vysoká spolehlivost, dlouhá životnost
- materiál tělesa : AISI316
- rozsah velikostí: G3/8" - G6/4"
- pracovní tlak: 0-16 bar
- rozsah tlaku ovládacího vzduchu: 3(4\*)-8 bar
- provozní teplota: -10 až 180°C
- teplota okolí: -10 až 60°C
- těsnění: PTFE
- normálně uzavřený
- viskozita do 600CST
- \* platí pro světlost G1" a vyšší

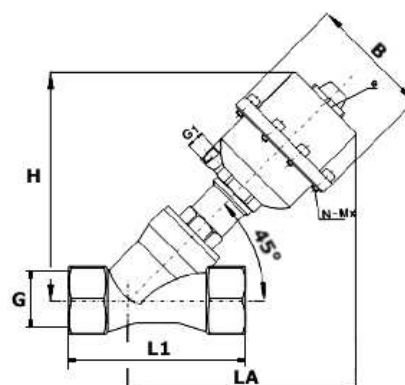

### ROZMĚRY, VELIKOSTI A CENY :

MODEL	Připojení G	Průměr sedla (mm)	Průtok KV (m <sup>3</sup> /h)	H/LA (mm)	L1 (mm)	B (mm)	Hmotnost (kg)
JZF1H1T3C10	3/8"	10	3,5	122	74	71	0,8
JZF1H1T3D15	1/2"	15	4,7	121	74	71	0,9
JZF1H1T3E20	3/4"	20	9	123	84	71	1,1
JZF1H1T3G25	1"	25	18	130	100	71	1,4
JZF1H2T3H32	5/4"	32	23	157	112	94	2,2
JZF1H2T3J40	1 1/2"	40	32	164	126	94	3,1
JZF1H3T3K50	2"	50	52	212	146	132	5,1
JZF1H3T3L65	2 1/2"	65	80	239	196	132	7,3

Ovládací ventil : pohon 1 (71mm) a 2 (94mm) – G1/8"; 3 (132mm) – G1/4"

### POKYNY PRO OBJEDNÁVKU :

V objednávce prosíme uvést model (světlost), napětí cívky ovládacího ventilu

### KONTAKT :

Midox Brewery Components s.r.o.  
Ing. Michal Doležal – mob.: 602859504  
1. máje 35  
798 26 Nezamyslice  
tel./fax: 581 110 156, 581 110 872/876

e-mail: midox@midox.cz  
www.midox.cz